




Forro Exterior S. JORGE



EN 14915:2013 +A1 2019

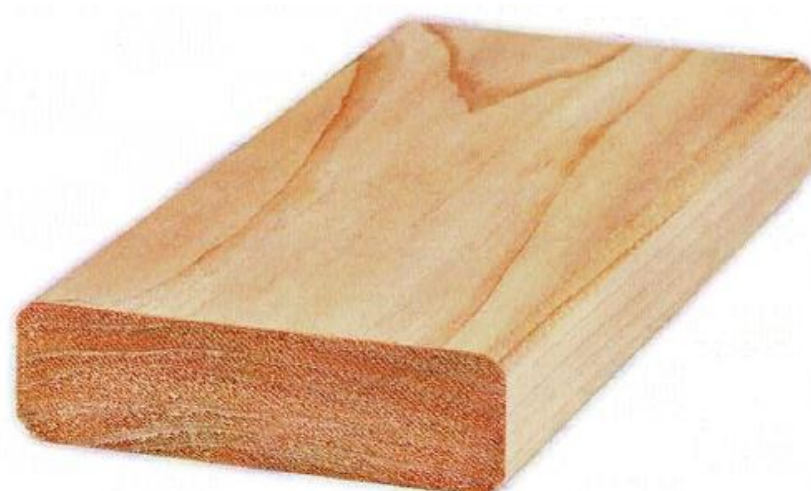

CARACTERÍSTICAS		ACABAMENTOS
Espécie:	Cryptoméria japónica	Madeira crua sem mais proteção.
Secagem:	14 - 16%	Com Tratamento incolor anti Xilófagos para classe 3.1 (UN335-2). Garantia de 10 anos.
Qualidade:	1ª Escolha, percentagem de borne reduzido, menos nós (fixos e/ou preenchidos com taco de madeira).	Com Tratamento e Pintura Especial.
Estado da Superfície:	Calibrada.	
Perfil:	Ripado para aplicação em paralelo. Arestas boleadas para maximização de durabilidade de pintura.	Com Acabamento Rustico <i>Anti-aging</i> (tratamento e pintura para envelhecimento natural).
Topos:	Retestados.	
DIMENSÕES		UTILIZAÇÃO
Secção:	20x 70 mm úteis (70mm total).	Revestimento Exterior ou Interior.
Comprimentos:	2,20 ; 2,60 e 3,00m	Colocação Horizontal e/ou Vertical.
Acondicionamento:	Plastificado por conjunto de 9 laminas em paletes cintadas e protegidas nas extremidades com ângulos de proteção.	1 Parafuso ou prego em aço inox por sarrafo com espaçamento máximo de 60 cm.
OBSERVAÇÕES		
(*) Na colocação Vertical deverá ser efetuada proteção das extremidades superiores ou selagem dos Topos Instalação de uma estrutura de sarrafos cruzada para permitir uma boa ventilação.		

Espessura
20mm

Largura
70mm úteis

